Ввод линейный типа BRIL-90-110-550/1250

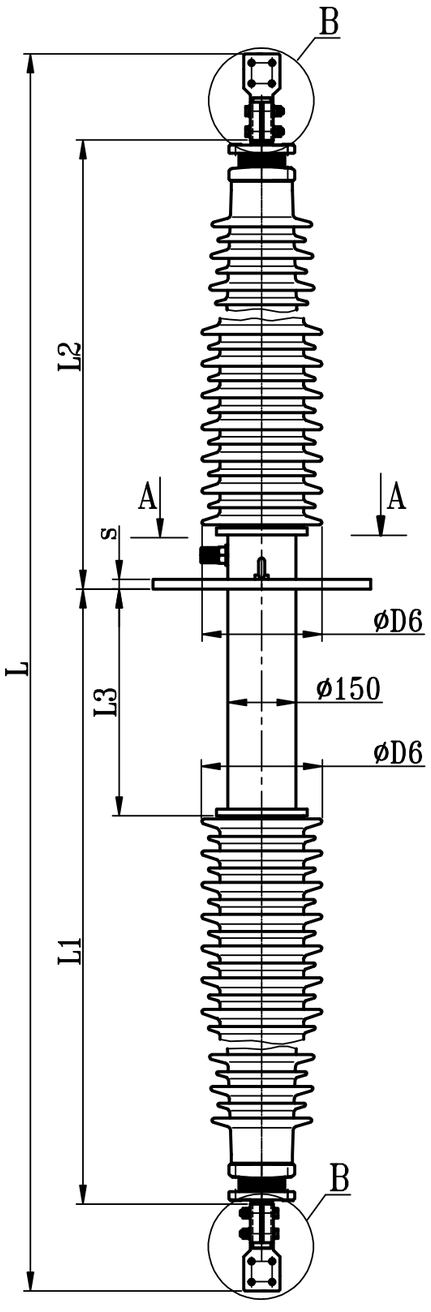

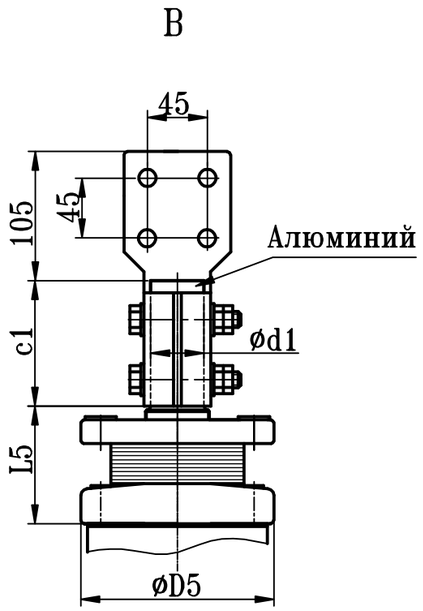

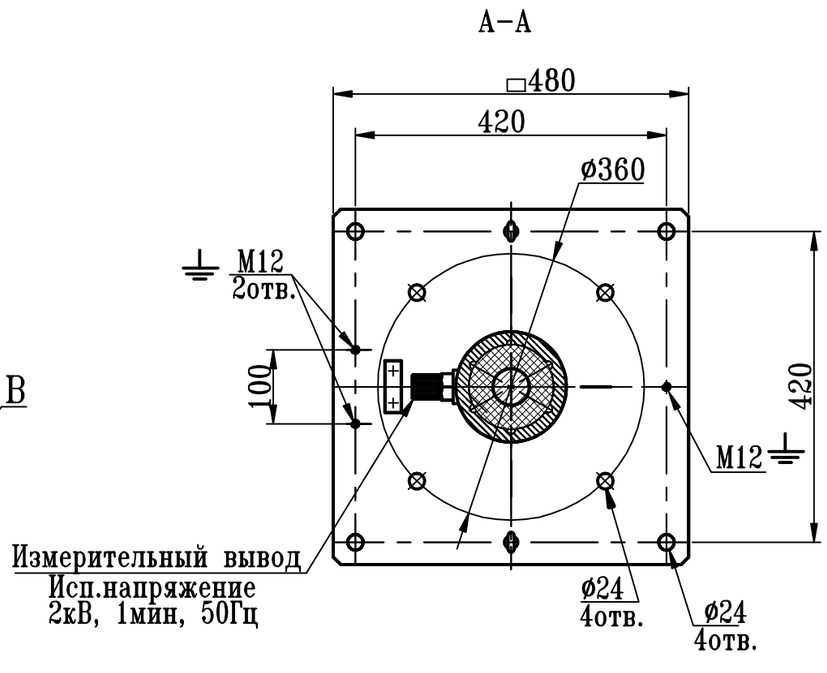

Изготавливается по техническим условиям	ГКСЛ686391.003ТУ
Класс напряжения	110 кВ
Наибольшее рабочее напряжение	135 кВ
Максимальное фазное напряжение	78 кВ
Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс.	550 кВ
Выдерживаемое напряжение пром. частоты под дождем	230 кВ
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50Гц в сухом состоянии	265 кВ
Номинальный ток	1250 А
Интенсивность частичных разрядов	не более $5x10^{-12}$ Кл при 2Uф
Длина пути утечки	3904мм
Предельный угол установки к вертикали	90 °
Испытательная консольная нагрузка	2500 Н
Масса	238 кг
Цвет фарфора	коричневый

L	L1	L2	L3	L5	D5	D6	d1	c1	s
3785	1890	1525	500	90	145	289	42	80	16

Подп. и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подп. и дата | Инв.N-подл.

ABB АББ, Россия

КН 1.9.011У

ВВОД ТИПА
BRIL-90-110-550/1250

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	
Разраб.		
Гл.конструктор		

Формат А3