ВВОД МАСЛО/ВОЗДУХ ТИПА BRIT-90-220-1050/2000

Изготавливается по техническим условиям	ГКСЛ 686392.001ТУ
Класс напряжения	220 кВ
Наибольшее рабочее напряжение	252 кВ
Максимальное фазное напряжение	145 кВ
Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс	1050 кВ
Выдерживаемое напряжение пром. частоты под дождем	460 кВ
Испытательное одноминутное напряжение пром. частоты 50 Гц в сухом состоянии	500 кВ
Номинальный ток	2000 А
Интенсивность частичных разрядов	не более $5x10^{-12}$ Кл
Длина пути утечки	7900 мм
Предельный угол установки к вертикали	90°
Испытательная консольная нагрузка 1 мин.	2500 Н
Масса	568 кг
Цвет фарфора	коричневый

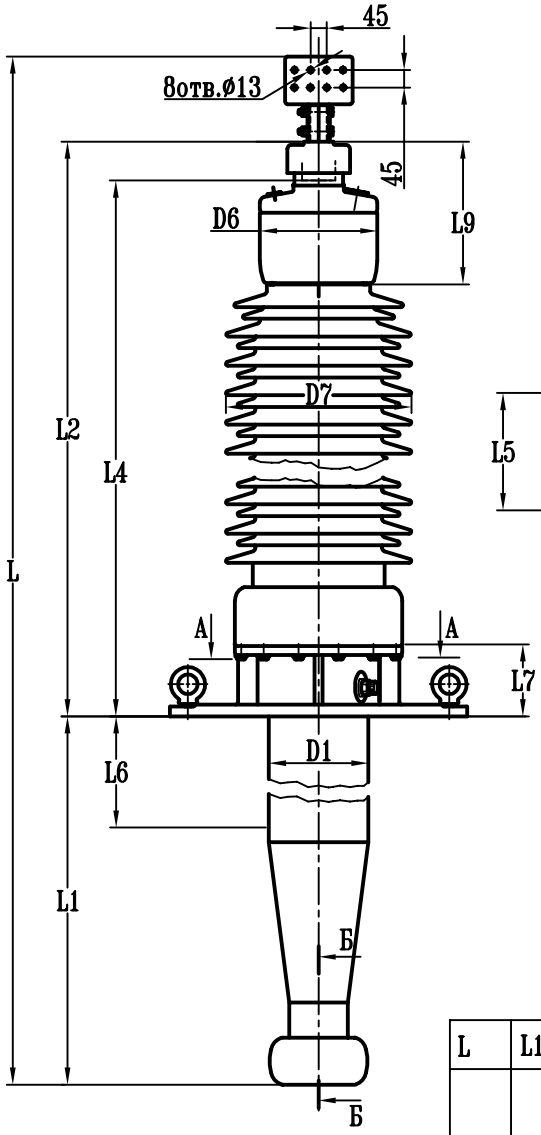



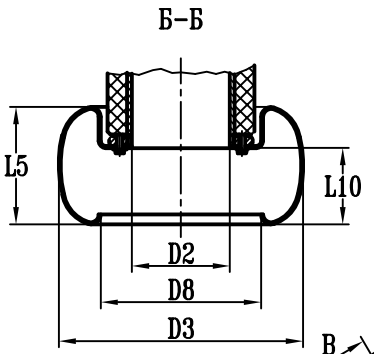

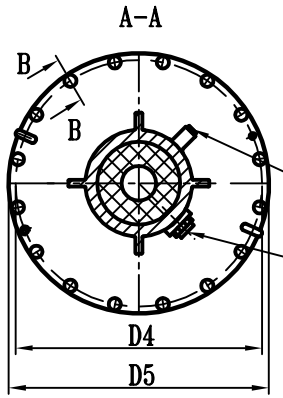

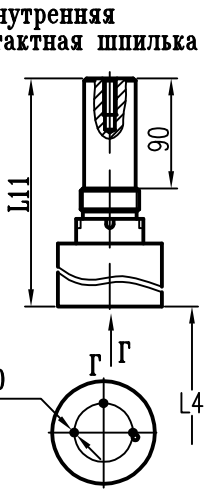

По требованию заказчика возможна комплектация ввода другими клеммами.

L	L1	L2	L4	L5	L6	L7	L9	L10	L11
4350	1380	2765	2665	120	700	180	365	80	190
			2520						335
			2465						390
			2365						490
			2230						625

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	d1	n1	c1
255	100	250	720	760	300	475	164	24	16	25

АББ, Россия

КН 2.9.005У

Ввод типа BRIT-90-220-1050/2000

Лит.	Масса	Масштаб

Лист | Листов 1

Разраб.

Гл.конструктор

Формат А3

Подл. и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подл. и дата | Инв.N подл.