


Инв.Н-подл.	5/3393	Подп. и дата	Теркина 24.07.19	Взам.инв.Н	5/3156	Инв.Н дубл.		Подп. и дата	
-------------	--------	--------------	------------------	------------	--------	-------------	--	--------------	--

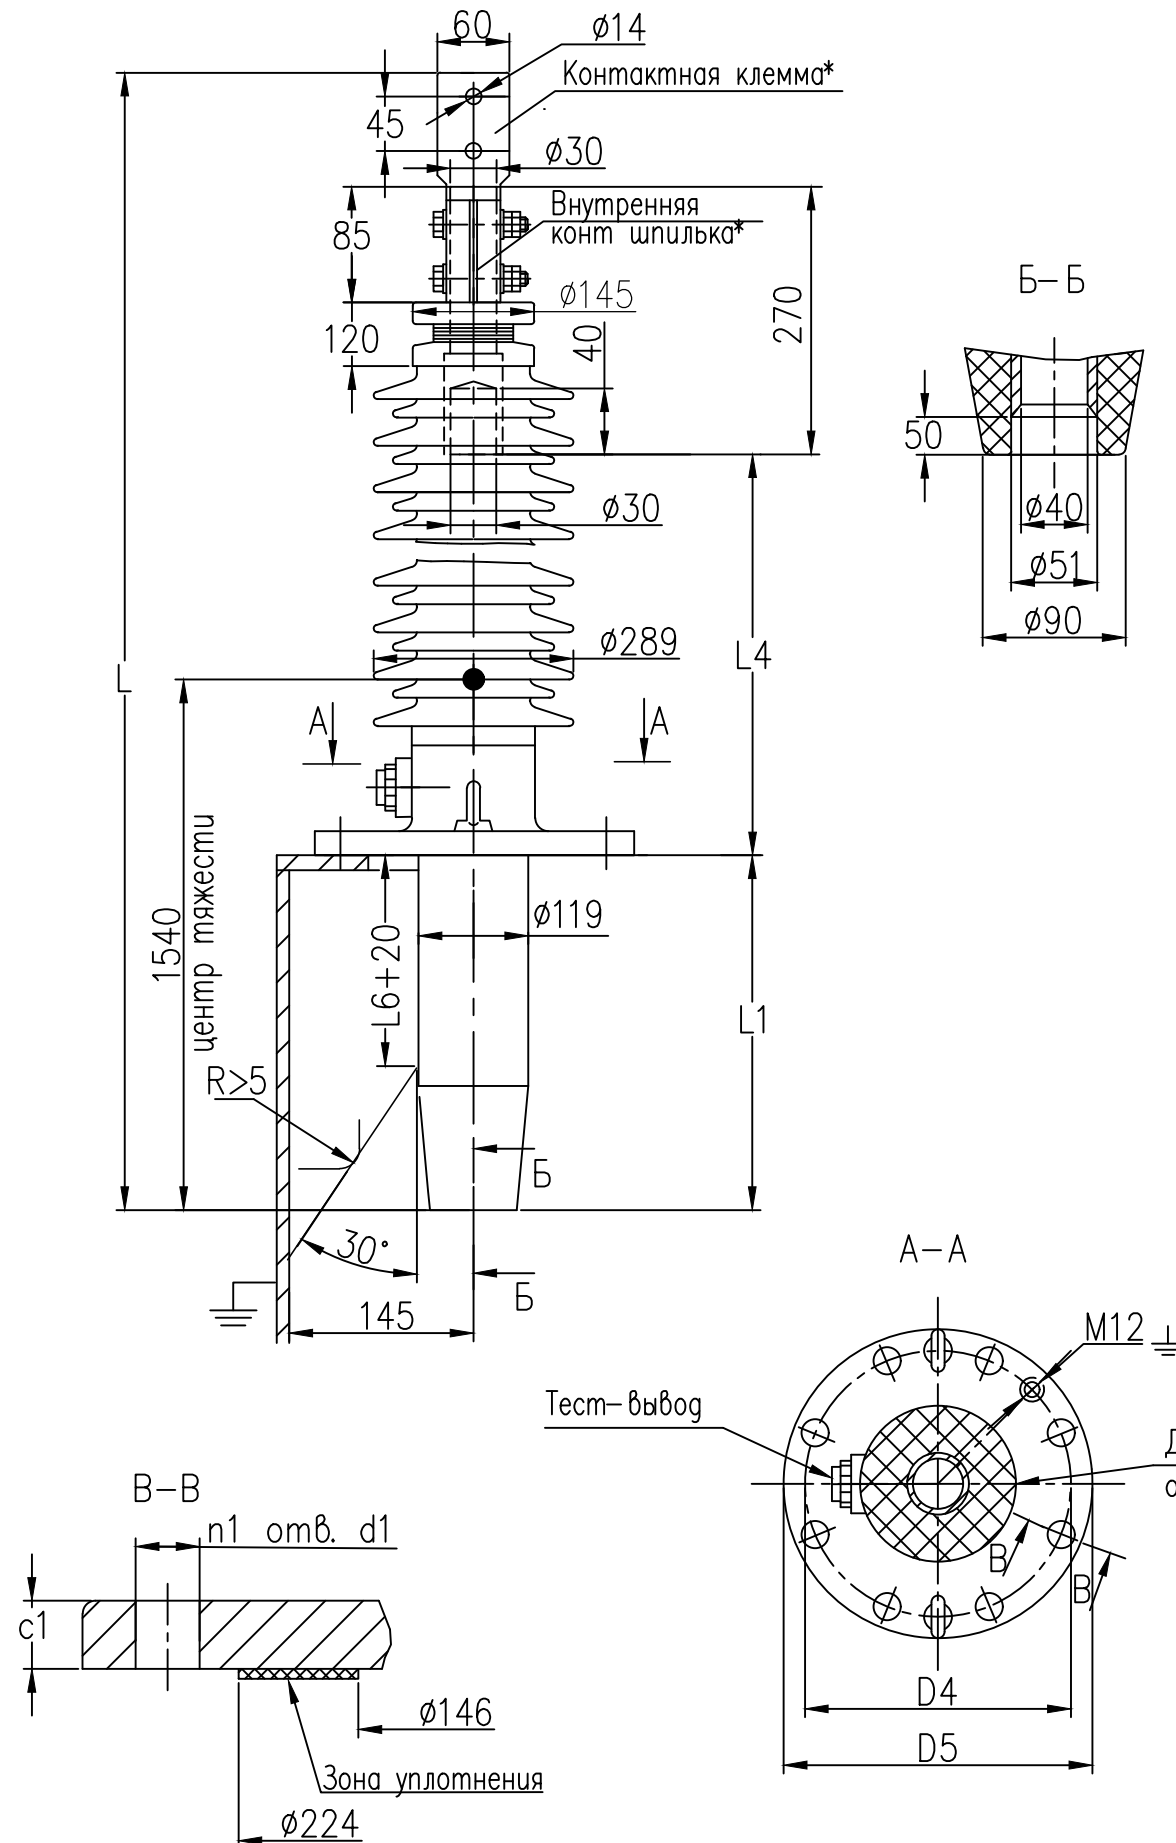

Ввод масло/воздух типа BRIT-R-90-110-550/800

Изготавливается по техническим условиям	ГКСЛ686391.002ТУ
Класс напряжения	110 кВ
Наибольшее рабочее напряжение	135 кВ
Максимальное фазное напряжение	78 кВ
Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс.	550 кВ
Выдерживаемое напряжение пром. частоты под дождем	230 кВ
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты 50Гц в сухом состоянии	265 кВ
Номинальный ток	800 А
Сечение проводника при I _{max}	400 мм ²
Ток термической стойкости I _{th}	20кА
Ток динамической стойкости I _d	50кА
Интенсивность частичных разрядов	не более 2x10 ⁻¹² Кл при 2U _ф
Длина пути утечки	не менее 3900 мм
Разрядное расстояние	1290мм
Температура окружающей среды	-60°C...+55°C
Угол установки к вертикали	0°...90°
Установка на высоте над уровнем моря	не более 3000м
Испытательная консольная нагрузка	3150 Н
Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64	9 баллов
Заполнение	микагель
Внешняя изоляция/цвет	Фарфор/коричневый
Внутренняя изоляция	RIP

Каталожный номер	L	L1	L4	L6	D4	D5	c1	d1	n1	Масса
КН 1.9.005-RY	2700	970	1350	500	250	290	18	16	8	103кг

*Возможна комплектация внутренними контактными шпильками другой глины и другими контактными клеммами

ABB АББ Электрические сети		
КН 1.9.005-RY		
Изм.	Лист	№ докум.
Разраб.	Теркина Е.Н.	Поглпись
Пров.	Костюхин С.В.	Дата
Н. контр.	Теркина Е.Н.	
Отг. кач.	Даниленко В.В.	
Утв.	Савичев В.Г.	
Ввод трансформаторный BRIT-R-90-110-550/800		Лист
Выпуск 8		Листов 1